Barete de conexiuni **BBUK** și **BBPK**



- Barete de conexiuni BBUK și BBPK pentru conectarea dispozitivelor de instalare
- Versiuni de 1, 2, 3 și 4 poli
- 10 mm^2 pentru 63 A, 16 mm^2 pentru 100 A
- Versiuni de 1 metru lungime sau mai scurte
- Conexiune tip furcă sau pin

Barete de conexiuni pentru conectarea eficientă și fiabilă a dispozitivelor în cutia de distribuție.
Capacele de capăt sunt comandate separat.

Codificare produs

BB	UK	1L	10	M12	
Familie produs	Tip de conexiune	Număr de conductori separați	Secțiune	Lungime în module	Conductoare speciale comandă
BB: Barete de conexiuni	UK:Tip furcă PK: Tip pin	1L: 1 pol (L1 L1 L1 L1 ...) 2L: 2 poli (L1 N L1 N ...) 3L: 3 poli (L1 L2 L3 L1...) 4L: 4 poli (L1 L2 L3 N ...) 4LN: 4 poli (L1 N L2 N ...)	10: 10 mm^2 16: 16 mm^2	12 18 48 54 (1m) 56 (1m)	-: fără conductoare speciale NL: pol + nul


Marcaje de certificare

CE

Barete de conexiuni **BBK**

Barete de conexiuni cu 1 pol

- 10 mm² pentru curent nominal până la 63 A
- 16 mm² pentru curent nominal până la 100 A
- Livrate fără capace de capăt



Secțiune	Tip conexiune	Lungime MU	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10 mm²	Furcă	12 MU	117492	BBUK 1L 10 M12	1/40
10 mm²	Furcă	18 MU	117493	BBUK 1L 10 M18	1/40
16 mm²	Furcă	12 MU	117500	BBUK 1L 16 M12	1/40

Barete de conexiuni cu 2 poli


- 10 mm² pentru curent nominal până la 63 A
- 16 mm² pentru curent nominal până la 100 A
- Livrate fără capace de capăt



Secțiune	Tip conexiune	Lungime MU	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10 mm²	Furcă	56 MU	117494	BBUK 2L 10 M56	1/20
10 mm²	Pin	48 MU	117495	BBPK 2L 10 M48 NL	1/20
16 mm²	Furcă	56 MU	117501	BBUK 2L 16 M56	1/20

Barete de conexiuni cu 3 poli

- 10 mm² pentru curent nominal până la 63 A
- 16 mm² pentru curent nominal până la 100 A
- Livrate fără capace de capăt



Secțiune	Tip conexiune	Lungime MU	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10 mm²	Furcă	12 MU	117496	BBUK 3L 10 M12	1/40
10 mm²	Furcă	18 MU	117497	BBUK 3L 10 M18	1/40
16 mm²	Furcă	12 MU	117502	BBUK 3L 16 M12	1/40

Barete de conexiuni cu 4 poli

- 10 mm² pentru curent nominal până la 63 A pentru 4L și 100 A pentru 4LN
- 16 mm² pentru curent nominal până la 100 A
- Livrate fără capace de capăt




Secțiune	Tip conexiune	Lungime MU	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10 mm²	Furcă	56 MU	117498	BBUK 4L 10 M56	1/40
10 mm²	Furcă	54 MU	117499	BBUK 4LN 10 M54	1/40
16 mm²	Furcă	56 MU	117503	BBUK 4L 16 M56	1/40
16 mm²	Furcă	54 MU	117504	BBUK 4LN 16 M54	1/40

Barete de conexiuni **BBK**

Capace de capăt

Capace de capăt pentru barete de conexiuni cu 1, 2, 3, 4 poli



Secțiune	Tip conexiune	Pentru număr de poli	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10 mm^2	Furcă	1	117505	ECUK 1L 10	1/250/5000
16 mm^2	Furcă	1	117509	ECUK 1L 16	1/250/5000
10 mm^2	Furcă	2	117506	ECUK 2L 10	1/250/5000
16 mm^2	Furcă	2	117510	ECUK 2L 16	1/250/5000
10 mm^2	Furcă	3	117507	ECUK 3L 10	1/250/5000
16 mm^2	Furcă	3	117511	ECUK 3L 16	1/250/5000
10 mm^2	Furcă	4	117508	ECUK 4L 10	1/250/5000
16 mm^2	Furcă	4	117512	ECUK 4L 16	1/250/5000

Tabel compatibilitate capace de capăt

Barete de conexiuni	Capace capăt compatibile
117492 BBUK 1L 10 M12	117505 ECUK 1L 10
117493 BBUK 1L 10 M18	
117494 BBUK 2L 10 M56	117506 ECUK 2L 10
117495 BBPK 2L 10 M48 NL	
117496 BBUK 3L 10 M12	117507 ECUK 3L 10
117497 BBUK 3L 10 M18	
117498 BBUK 4L 10 M56	117508 ECUK 4L 10
117499 BBUK 4LN 10 M54	
117500 BBUK 1L 16 M12	117509 ECUK 1L 16
117501 BBUK 2L 16 M56	117510 ECUK 2L 16
117502 BBUK 3L 16 M12	117511 ECUK 3L 16
117503 BBUK 4L 16 M56	117512 ECUK 4L 16
117504 BBUK 4LN 16 M54	

Date tehnice **BBK**

Barete de conexiuni BBK


Parametri generali
Barete de conexiuni cu 1, 2, 3 și 4 poli
Lungime în module 12, 18, 48, 54 și 56
Capacele de capăt sunt comandate separat

Parametri electrici	
Testat conform	EN 60947-7-1
Tensiune nominală operațională U_e	230 / 400 V AC
Curent nominal I_e	63 A (10 mm^2), 100 A (16 mm^2)
Frecvența nominală f	50 Hz
Tensiune nominală de ținere la impuls U_{imp}	4 kV (BBPK,BBUK) 6 kV (BBUK 4LN)


Parametri mecanici	
Secțiune baretă conexiune	10 / 16 mm^2
Tip conexiune	Furcă sau Pin
Pas de conectare	17.80 / 18 / 8.90 mm

Dimensiuni


1L 10mm²

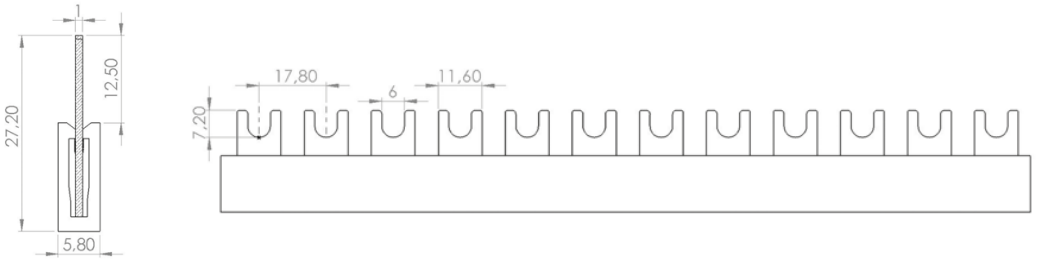


1L 16mm²

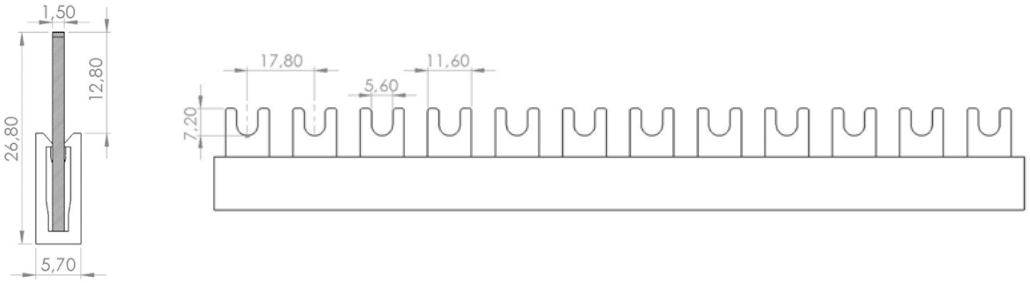







2L 10mm²

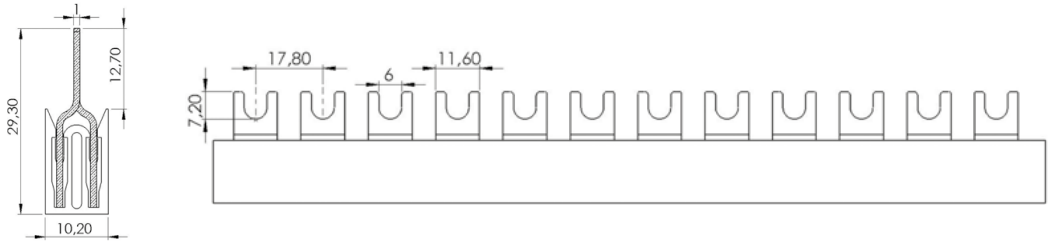

2L 16mm²

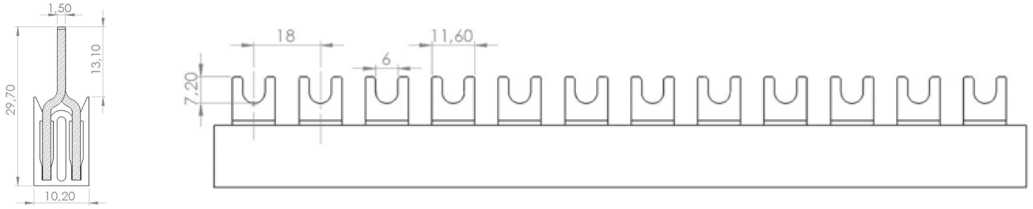


Barete de conexiuni BBK

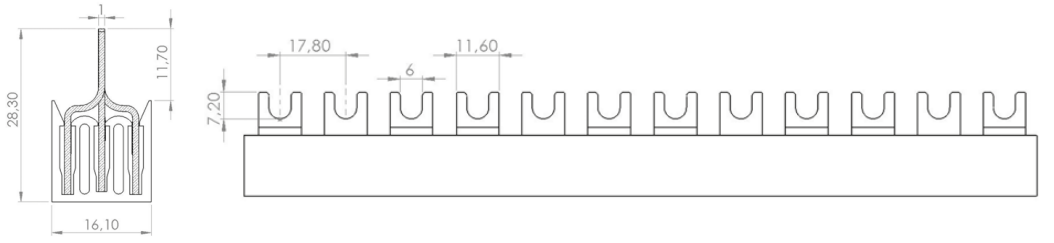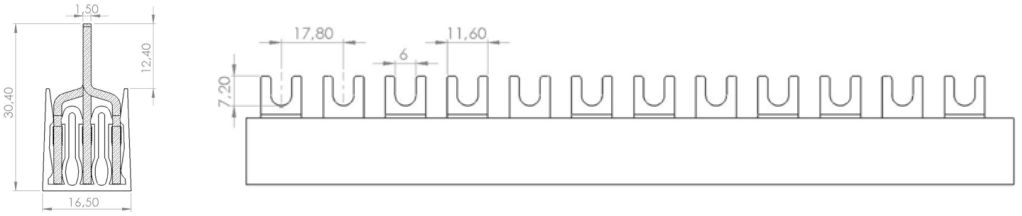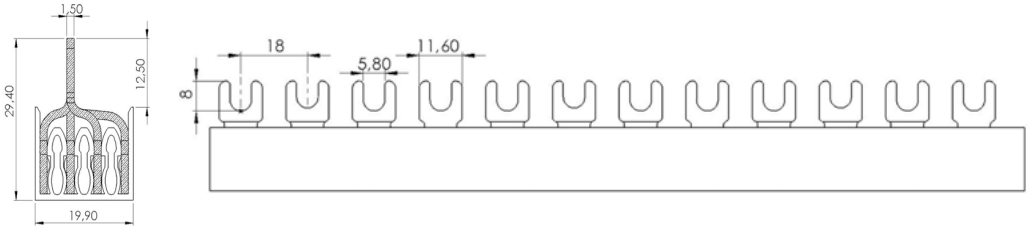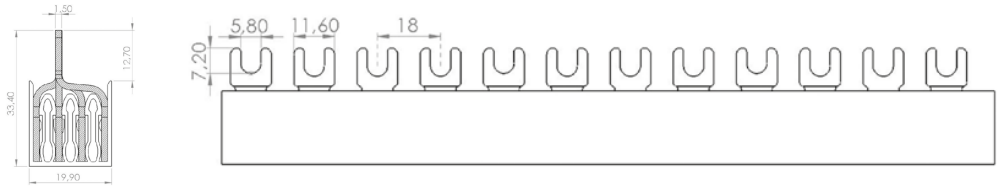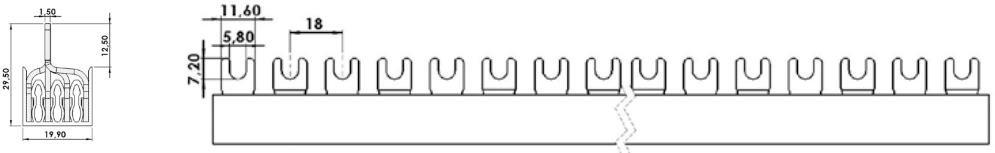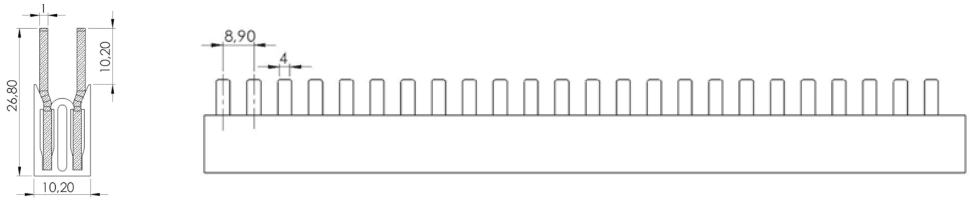Dimensiuni	
3L 10mm²	
3L 16mm²	
4L 10mm²	
4L 16mm²	
4LN 10mm²	
2LN 10mm²	

Barete de conexiuni BBU, BBP și BBUE


Scurtarea

1)




Scoateți bareta de cupru

2)

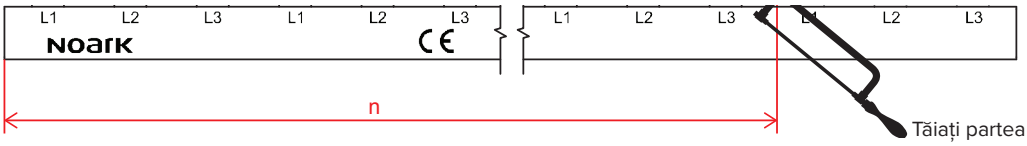


Tăiați partea de plastic
(cel mai bine cu un fierăstrău)

3)




Scurtați barele de cupru
(cel mai bine cu o foarfecă)

4)

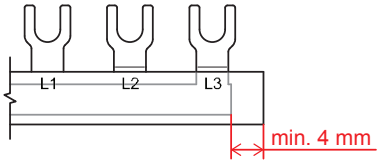

Trage bareta de cupru.
Carcasa din plastic trebuie să fie cu cel puțin 4 mm mai lungă pentru a menține distanța de conturare.

5)



Curăță bareta și instalează capacul de capăt.