


Cofret aparent IP40 gama PNS-MM



- Cofret aparent PNS-MM
- Grad de protecție IP40
- De la 24 până la 72 module
- De la 2 rând până la 4 rânduri
- Număr de module și rânduri de referință - înlocuite cu o placă de montare
- Ușă transparentă sau albă
- Potrivite pentru routere și modem-uri

Cofret aparent PNS-MM este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Potrivite pentru routere și modem-uri. Testat cu test de fir incandescent la 850°C. Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj.

Codificare produs

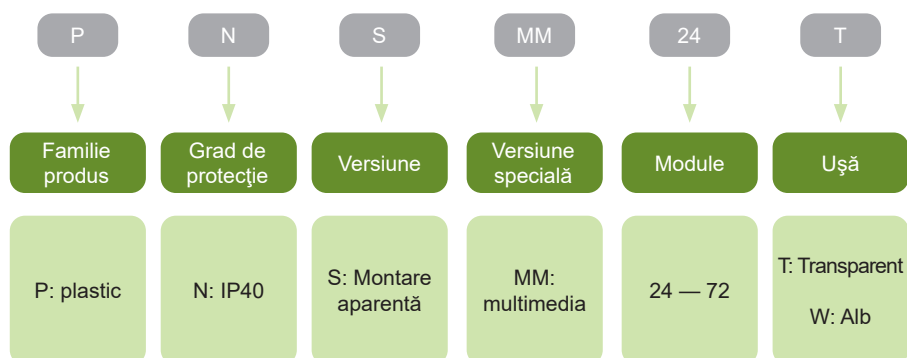

Marcaje de certificare



Cofret aparent IP40 gama PNS-MM

Cofret aparent PNS-MM cu ușă transparentă

- Montare aparentă
- Număr de module și rânduri de referință - înlocuite cu o placă de montare
- Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj



Versiune	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	2	24	113407	PNS-MM 24T	1
Transparent	3	36	113408	PNS-MM 36T	1
Transparent	4	48	113409	PNS-MM 48T	1
Transparent	2	36	113410	PNS-MM 2x18T	1
Transparent	3	54	113411	PNS-MM 3x18T	1
Transparent	4	72	113412	PNS-MM 4x18T	1

Cofret aparent PNS-MM cu ușă albă

- Montare aparentă
- Număr de module și rânduri de referință - înlocuite cu o placă de montare
- Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj



Versiune	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	2	24	113413	PNS-MM 24W	1
Alb	3	36	113414	PNS-MM 36W	1
Alb	4	48	113415	PNS-MM 48W	1
Alb	2	36	113416	PNS-MM 2x18W	1
Alb	3	54	113417	PNS-MM 3x18W	1
Alb	4	72	113418	PNS-MM 4x18W	1

Cofret aparent IP40 gama PNS-MM

Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeasi versiuni pentru PNS-MM cât și pentru PNS, PNF, PNF-MM
- Impachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS-MM 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNS-MM 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNS-MM 48T	101544	DR PNS 48T	1
Transparent	PNS-MM 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNS-MM 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1
Transparent	PNS-MM 4x18T	113427	DR PNS 4x18T	1

Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeasi versiuni pentru PNS-MM cât și pentru PNS, PNF, PNF-MM
- Impachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	PNS-MM 24W	101548	DR PNS 24W	1
Alb	PNS-MM 36W	101550	DR PNS 36W	1
Alb	PNS-MM 48W	101551	DR PNS 48W	1
Alb	PNS-MM 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Alb	PNS-MM 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1
Alb	PNS-MM 4x18W	113288	DR PNS 4x18W	1

Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune din metal



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

Cofret aparent IP40 gama PNS-MM

Suport pentru dispozitive de rețea

- Suport multi-funcțional pentru routere și switch-uri cu o adâncime până la 5 cm



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru dispozitive de rețea	109047	RH PMF-MM	1

Terminale izolate suplimentare

- Terminale Izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale



Descriere	Numar de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Suport pentru terminal dublu

- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Accesorii pentru montaj de rezervă

- Pentru cutii IP40 cu montaj pe perete
- Pachetul contine: dibluri pentru perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rezerva chit de montaj, IP40	106184	SMM IP40S	1 buc.

Date tehnice PNS-MM

Cofret aparent IP40 gama PNS-MM

Parametri generali

Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice

Potrivite pentru routere și modem-uri

Montare aparentă

Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670, EN 62208
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNS-MM 24T / PNS-MM 24W	30 W
PNS-MM 36T / PNS-MM 36W	30 W
PNS-MM 48T / PNS-MM 48W	35 W
PNS-MM 2x18T / PNS-MM 2x18W	30 W
PNS-MM 3x18T / PNS-MM 3x18W	35 W
PNS-MM 4x18T / PNS-MM 4x18W	40 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	850 °C
Rezistența la impact mecanic	IK08
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acrilonitril stiren acrilic

Date tehnice PNS-MM

Cofret aparent IP40 gama PNS-MM

Dimensiuni

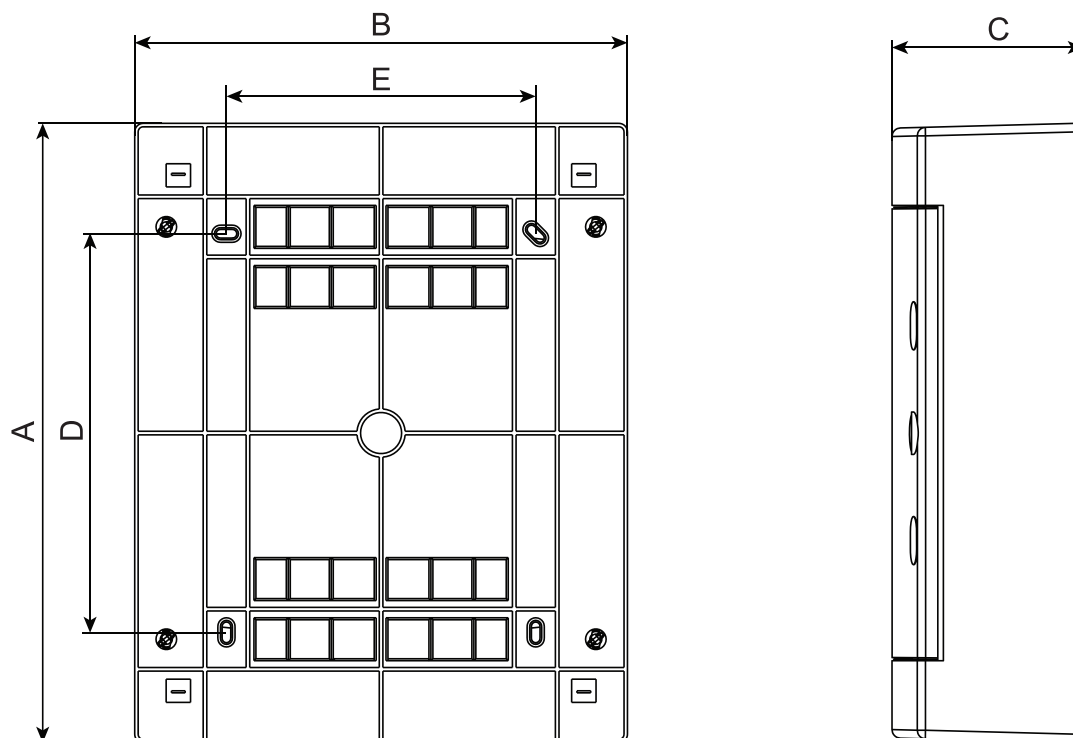

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]				
	A	B	C	D	E
PNS-MM 24T / PNS-MM 24W	361	287	112	232	180
PNS-MM 36T / PNS-MM 36W	485	287	112	357	180
PNS-MM 48T / PNS-MM 48W	652	287	112	482	180
PNS-MM 2x18T / PNS-MM 2x18W	361	396	112	232	289
PNS-MM 3x18T / PNS-MM 3x18W	526	396	112	357	289
PNS-MM 4x18T / PNS-MM 4x18W	651	396	112	482	289