


Cofret aparent IP40 gama PNS2 E



- Cofret aparent PNS2 E
- Grad de protecție IP40
- Spațiu extins în spatele DIN
- 36 module
- 2 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret aparent PNS2 E este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Versiune specială cu spațiu extins în spatele DIN. Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj

Codificare produs

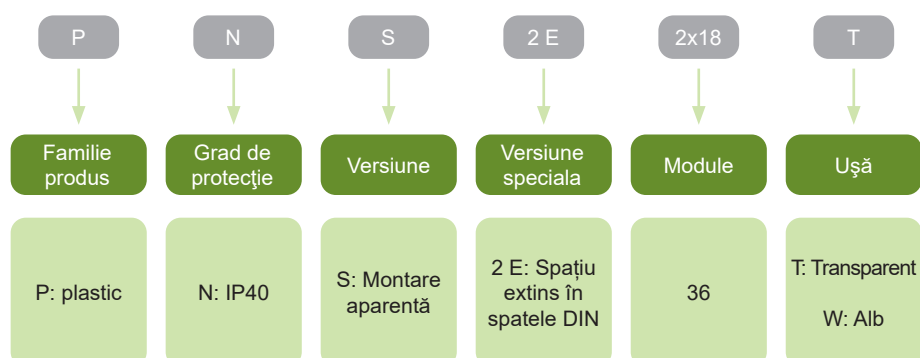

Marcaje de certificare



Cofret aparent IP40 gama PNS2 E

Cofret aparent PNS2 E cu ușa transparentă

- Montare aparentă
- 18 module pe rând
- 2 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
16+16	2	36	113289	PNS2 E 2x18T	1

Cofret aparent PNS2 E cu ușa albă

- Montare aparentă
- 18 module pe rând
- 2 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
16+16	2	36	113430	PNS2 E 2x18W	1

Cofret aparent IP40 gama PNS2 E

Blocare cu chei

- Blocare cu chei
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune din metal



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Metal	PNS2 E	113431	LK PNS2	1

Terminale izolate suplimentare

- Terminale Izolate suplimentare cu suport
- Culoare negru
- 2 x 16 terminale



Descriere	Numar de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	16 + 16	113432	TH PNS2	1

Date tehnice PNS2 E

Cofret aparent IP40 gama PNS2 E

Parametri generali

Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice

Montare aparentă

Spațiu extins în spatele DIN

Livrarea include: carcasa, ușa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, material montaj

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNS2 E 2x18T / PNS2 E 2x18W	60 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-15°C – +60°C
Material	Acrylonitrile butadiene styrene

Date tehnice PNS2 E

Cofret aparent IP40 gama PNS2 E

Dimensiuni

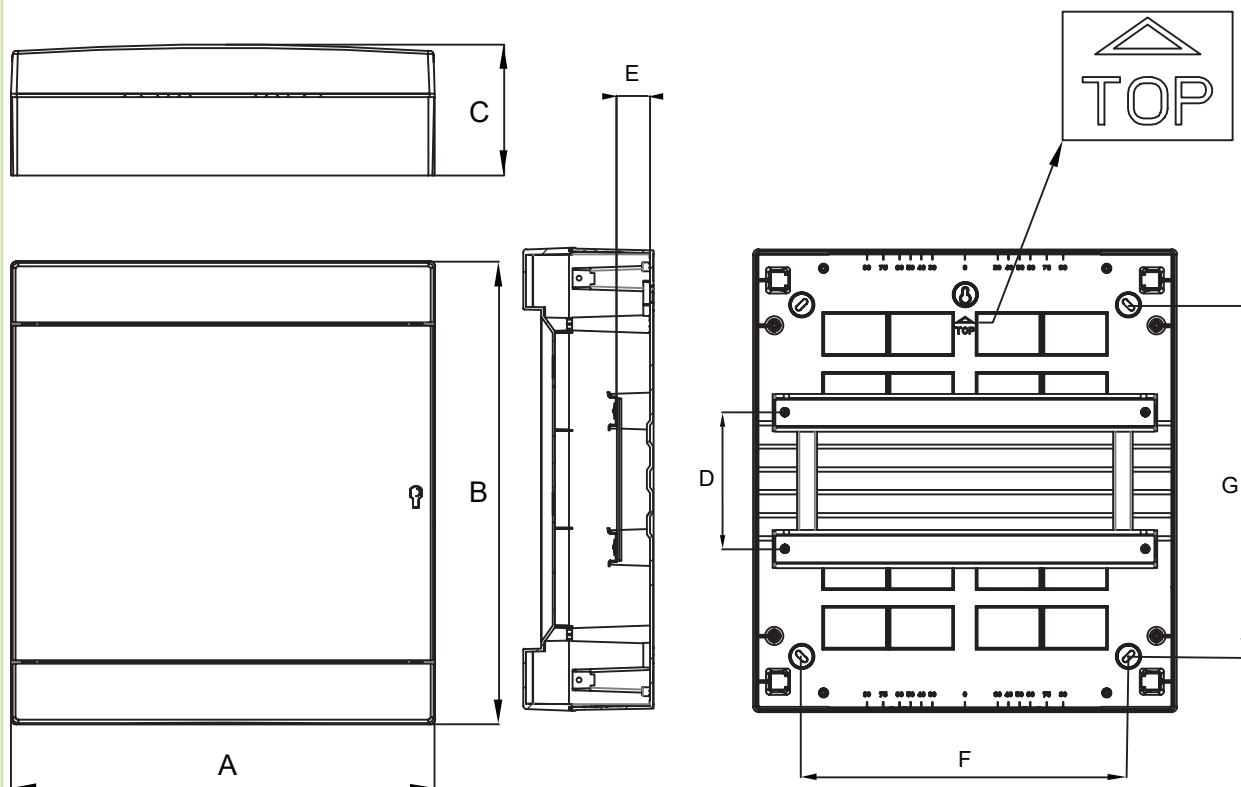

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
PNS2 E 2x18T / PNS2 E 2x18W	389	425	119,2	125	30	300	323