


Cofret încastrat IP40 gama PNF-MM



- Cofret încastrat PNF-MM
- Grad de protecție IP40
- 24 până la 54 module
- 2 până la 4 rânduri
- Număr de module și rânduri de referință - înlocuite cu o placă de montare
- Ușă transparentă sau albă
- Potrivite pentru routere și modem-uri

Cofret încastrat PNF-MM este destinat în principal pentru aplicații casnice. Potrivite pentru routere și modem-uri. Modelul se potrivește pentru o montare încadrată. Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj.

Codificare produs

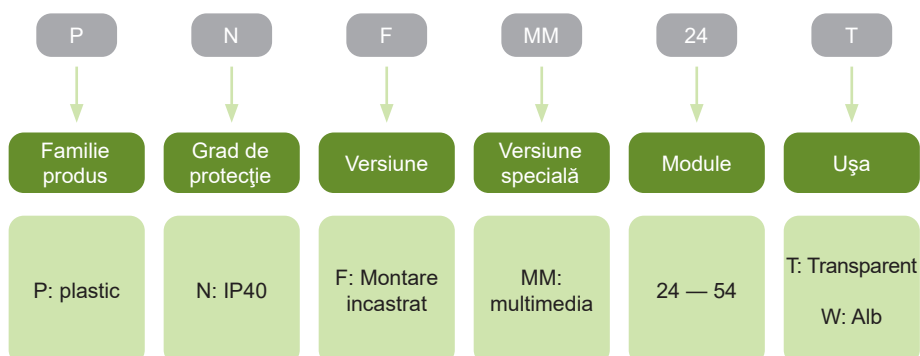

Marcaje de certificare



Cofret încastrat IP40 gama PNF-MM

Cofret PNF-MM cu ușă transparentă

- Montare încastrată
- Număr de module și rânduri de referință - înlocuite cu o placă de montare
- Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj



Versiune	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	2	24	113419	PNF-MM 24T	1
Transparent	3	36	113420	PNF-MM 36T	1
Transparent	4	48	113776	PNF-MM 48T	1
Transparent	2	36	113421	PNF-MM 2x18T	1
Transparent	3	54	113422	PNF-MM 3x18T	1

Cofret PNF-MM cu ușă albă

- Montare încastrată
- Număr de module și rânduri de referință - înlocuite cu o placă de montare
- Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj



Versiune	Numar de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	2	24	113423	PNF-MM 24W	1
Alb	3	36	113424	PNF-MM 36W	1
Alb	4	48	113777	PNF-MM 48W	1
Alb	2	36	113425	PNF-MM 2x18W	1
Alb	3	54	113426	PNF-MM 3x18W	1

Cofret încastrat IP40 gama PNF-MM

Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeasi versiuni pentru PNF-MM cât si pentru PNS, PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	PNF-MM 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNF-MM 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNF-MM 48T	101544	DR PNS 48T	1
Transparent	PNF-MM 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNF-MM 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1

Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeasi versiuni pentru PNF-MM cât si pentru PNS, PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	PNF-MM 24W	101548	DR PNS 24W	1
Alb	PNF-MM 36W	101550	DR PNS 36W	1
Alb	PNF-MM 48W	101551	DR PNS 48W	1
Alb	PNF-MM 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Alb	PNF-MM 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1

Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune de metal



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

Cofret încastrat IP40 gama PNF-MM

Suport pentru dispozitive de rețea

- Suport multi-funcțional pentru routere și switch-uri cu o adâncime până la 5 cm



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru dispozitive de rețea	109047	RH PMF-MM	1

Terminale izolate suplimentare

- Terminale izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale



Descriere	Număr de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Suport pentru terminal dublu

- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Date tehnice PNF-MM

Cofret încastrat IP40 gama PNF-MM

Parametri generali

Cofret din plastic destinat pentru aplicații casnice
Potrivite pentru routere și modem-uri
Montare încastrat
Livrarea include ușa de închidere, placa de montaj, materiale de montaj

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670, EN 62208
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNF-MM 24T / PNF-MM 24W	30 W
PNF-MM 36T / PNF-MM 36W	30 W
PNF-MM 48T / PNF-MM 48W	35 W
PNF-MM 2x18T / PNF-MM 2x18W	30 W
PNF-MM 3x18T / PNF-MM 3x18W	35 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	850 °C
Rezistența la impact mecanic	IK08
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acrilonitril stiren acrilic

Date tehnice PNF-MM

Cofret încastrat IP40 gama PNF-MM

Dimensiuni

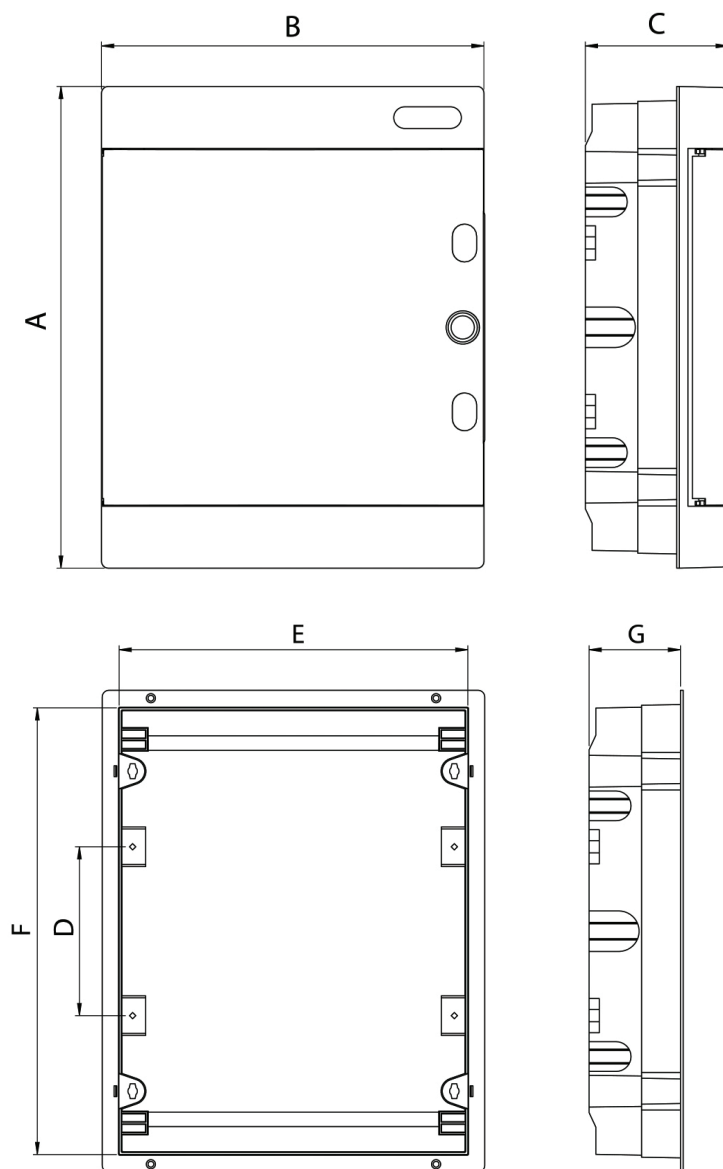

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
PNF-MM 24T / PNF-MM 24W	357	283	106	125	273	336	68
PNF-MM 36T / PNF-MM 36W	482	283	106	125	273	462	68
PNF-MM 48T / PNF-MM 48W	676	283	106	125	273	656	68
PNF-MM 2x18T / PNF-MM 2x18W	357	392	106	125	382	336	68
PNF-MM 3x18T / PNF-MM 3x18W	522	392	106	125	382	502	68