

Cofrete de distribuție Combo PMF-C



- Combină dispozitivele energetice și de IT
- Testat conform EN 62208 și EN 60670
- Curent nominal până la 63 A
- Grad de protecție IP30
- 3 până la 5 rânduri
- Șine DIN de la 1 până la 3 rânduri
- Plăci de montaj de la 1 până la 4 bucați
- Ușă metalică perforată pentru disiparea căldurii
- Adâncime de montare de numai 87 mm
- Potrivite pentru routere și modem-uri


Cofretele PMF-C sunt destinate în principal aplicațiilor rezidențiale. Combină dispozitivele energetice și cele de IT, cu posibilitatea ca toate să fie plasate într-un singur cofret. Această soluție salvează spațiu și contribuie la un confort mai mare din partea beneficiarului. Designul lor este potrivit pentru montarea încastrată. Sistem dublu de fixare pentru pereții cu imperfecțiuni. Testat cu fir încins la 850°C. Ajustarea pe înălțime a cadrului metalic permite compensarea imperfecțiunilor peretelui.

Cofretele sunt disponibile în versiuni de la 1 până la 4 plăci de montaj și până la 3 șine DIN. Grad de protecție IP30, grad de protecție mecanic IK08.

În livrarea standard se consideră carcasa, ușă metalică perforată, plăci de montaj, șine DIN, partiție fără priză, materiale și instrucțiuni de montare.

Posibilitatea de montare de accesorii.

Codificare produs

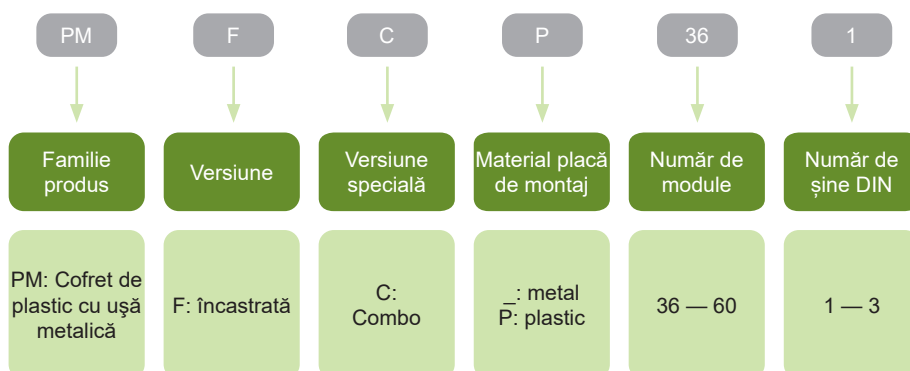

Marcaje de certificare



Cofrete de distribuție Combo PMF-C

Cofrete de distribuție Combo PMF-C cu ușă metalică perforată

- Montaj încadrat
- Până la 4 plăci de montaj
- Plăci de montare din plastic sau metal
- Până la 3 șine DIN
- 3 până la 5 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasa, ușă metalică perforată, plăci de montaj, șine DIN, partiție fără priză, materiale și instrucțiuni de montare.

Cu plăci de montare din plastic



Număr de module	Plăci de montaj	Număr de șine DIN	Nr. articol	Tip	Ambalaj
36	2	1	116890	PMF-C P 36-1	1
48	3	1	116891	PMF-C P 48-1	1
48	2	2	116892	PMF-C P 48-2	1
60	4	1	116893	PMF-C P 60-1	1
60	3	2	116894	PMF-C P 60-2	1
60	1	3	116895	PMF-C P 60-3	1

Cu plăci de montare metalice

Număr de module	Plăci de montaj	Număr de șine DIN	Nr. articol	Tip	Ambalaj
36	2	1	110709	PMF-C 36-1	1
48	3	1	110710	PMF-C 48-1	1
48	2	2	110711	PMF-C 48-2	1
60	4	1	110712	PMF-C 60-1	1
60	3	2	110713	PMF-C 60-2	1
60	1	3	110714	PMF-C 60-3	1

Cadru metalic cu ușă, rezervă

- Cadru metalic cu ușă perforată pentru gama PMF-MM
- Împachetat separat



Pentru cutie de distribuție	Nr. articol	Tip	Ambalaj
PMF MM-36, PMF-C 36	107271	DR PMF-MM 36	1
PMF MM 48, PMF-C 48	107272	DR PMF-MM 48	1
PMF-MM 60, PMF-C 60	107273	DR PMF-MM 60	1

Cofrete de distribuție Combo PMF-C

Încuietoare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montarea ulterioară pe ușa carcusei



Versiune	Pentru cutie de distribuție	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Metal	PMF, PNS-SD	105494	LK PM M	1

Cheie, rezervă

- Pentru gama de cofrete PMF, PNS-SD
- Piesă de schimb, cheia este livrată în pachetul standard



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Cheie rezervă, PMF, PNS-SD	107121	SL PMF	1

Placă de montaj perforată, rezervă

- Material: tablă galvanizată sau plastic
- Înălțime de 110 mm
- O singură placă de montaj pe rând



Material	Înălțime	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Tablă galvanizată	110 mm	108052	MP PM	1
Plastic	110 mm	116936	MP PM P	1

Șină DIN

- O singură șină DIN pentru 12 module




Descriere	Nr. articol.	Tip	Ambalaj
Șină DIN (12 MU), PMF	108093	MF PNF 12	1

Cofrete de distribuție Combo PMF-C

Blocuri terminale izolate, suplimentare

- Blocuri terminale izolate cu suport, un terminal izolat în livrarea standard
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale
- Cofretele PMF-MM permit montarea terminalelor atât în partea de sus cât și în partea de jos



Descriere	Număr de N + PE terminale	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Terminale izolate	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminale izolate	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Suport pentru terminal dublu

- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Partiție pentru integrare priză

- Partiție de rezervă dintre dispozitivele neregetice și cele de IT



Material	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Plastic	110715	PWS PMF-C	1

Priză pentru integrarea în partiție

- Curent nominal până la 16A
- Tensiune nominală de izolare 1000 V AC
- Capacitate terminal până la 6mm²



Voltaj	Tip	Nr. articol	Tip	Ambalaj
250 V AC	Schucko	110716	GS PMF-C	1/5
250 V AC	Francez - PIN	110717	FS PMF-C	1/5

Cofrete de distribuție Combo PMF-C

Suport pentru dispozitive de rețea

- Suport multi-funcțional pentru routere și switch-uri cu o adâncime până la 5 cm
- Material: metal sau plastic



Material	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Metal	109047	RH PMF-MM	1
Plastic	116935	RH PMF-MM P	1

Elemente de conectare

- Numai pentru gama de cofrete PMF-MM
- Element de conectare pentru instalarea mai multor cofrete
- Galvanizat
- Instalare: 2 piese pentru 2 cofrete



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Elemente de conectare vertical PMF	107280	VCBP M	1
Elemente de conectare orizontal PMF	108053	HCB PM	1

Materiale pentru montaj, rezervă

- Pentru gama de cofrete PMF-MM
- Conținutul livrării SMM PMF: dibluri de perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale, șuruburi
SDDA PMF: suportți reglabili pe înălțime și piese de blocare pentru capacul frontal, șuruburi
- Piese de schimb, ambele pachete sunt livrate standard



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Material de montaj, rezervă, PMF suportți reglabili pe înălțime și piese de blocare pentru capacul frontal, PMF	107120	SMM PMF	1 set
	107122	SDDA PMF	1 set

Date tehnice PMF-C

Cofrete de distribuție din plastic încastate cu ușă metalică perforată

Parametri generali

Cofrete de distribuție pentru aplicații casnice

Versiune încastată

Conținutul livrării include: carcasă, ușă metalică perforată, plăci de montaj, șine DIN, partiție fără priză, materiale și instrucțiuni de montare

Parametri electrici

Testat conform	EN 62208, EN 60670
Tensiune nominală operațională U_e	400 V AC
Curent nominal I_e	până la 63 A
Frecvența nominală	50 Hz
Tensiunea de izolare U_i	400 V AC
Grad de protecție	IP30
Grad de protecție la șoc mecanic	IK08
Clasa protecție	II
Temperatură ambiantă	-25°C – +60°C
Puterea maximă disipată pentru toate dispozitivele instalate la temperatura 30 °C	
PMF-C 36	50 W
PMF-C 48	60 W
PMF-C 60	70 W


Parametri mecanici

Testat cu fir încins	850 °C
Plastic utilizat	halogen-free
Culoare părți metalice	acoperit cu pulbere, alb, plat, RAL 9016

Date tehnice PMF-C

Cofrete de distribuție din plastic încastrate cu ușă metalică perforată

Dimensiuni

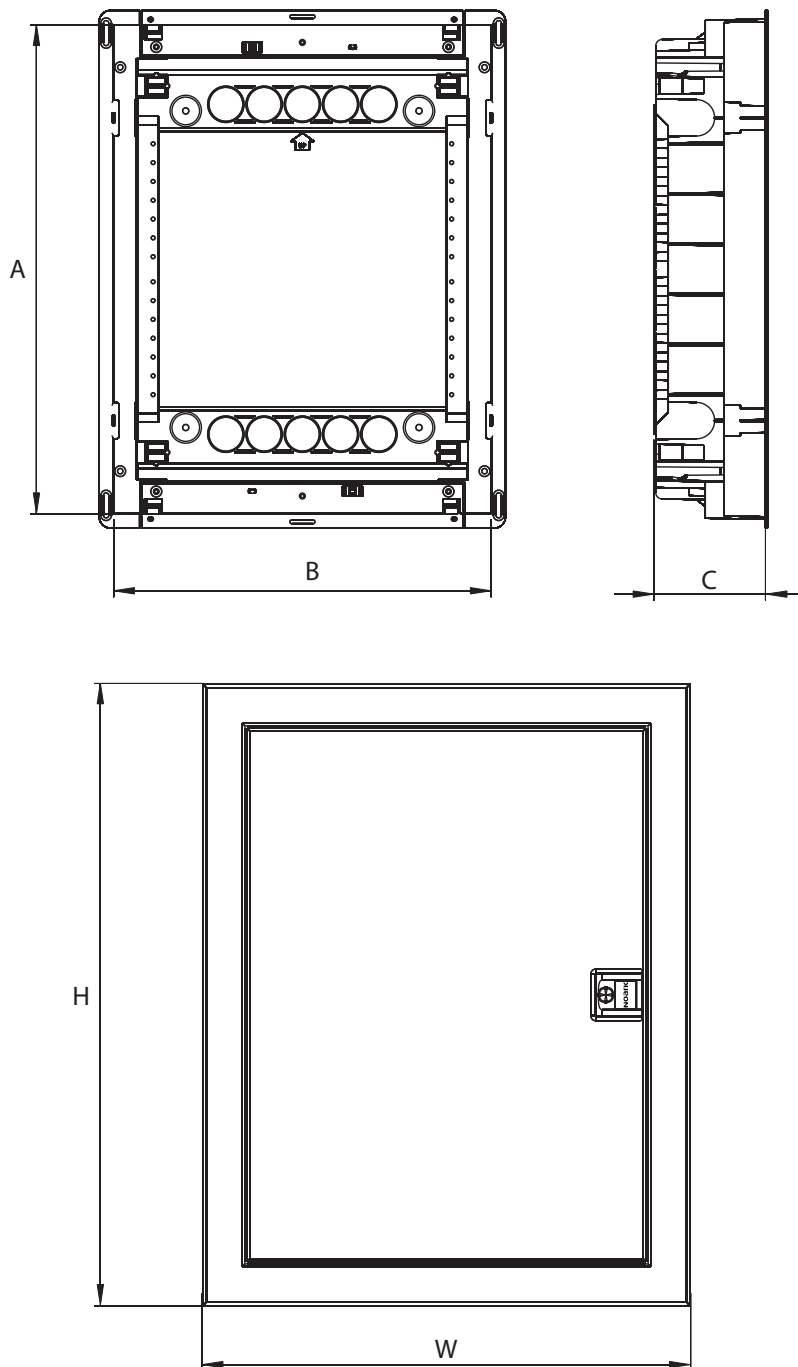

Dimensiuni


Tip	Dimensiuni [mm]					Greutate [kg]
	A	B	C	H	W	
PMF-C 36	549	306	92	592	346	3.0
PMF-C 48	673	306	92	717	346	3.5
PMF-C 60	799	306	92	842	346	4.5

Date tehnice PMF-C


Cofrete de distribuție din plastic încastrate cu ușă metalică perforată

Structura internă a cofretelor


PMF-C 36-1

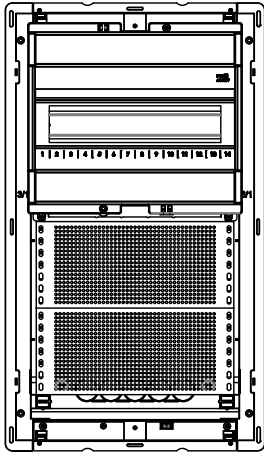


PMF-C 48-1

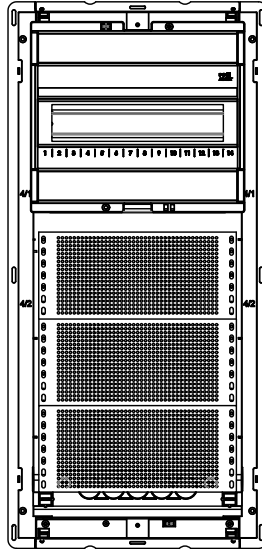


PMF-C 48-2

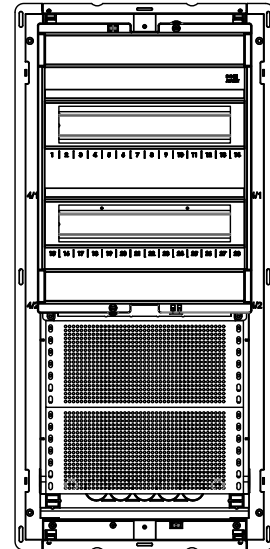

PMF-C 60-1

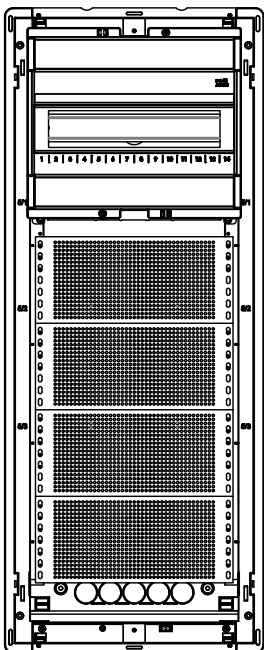

PMF-C 60-2

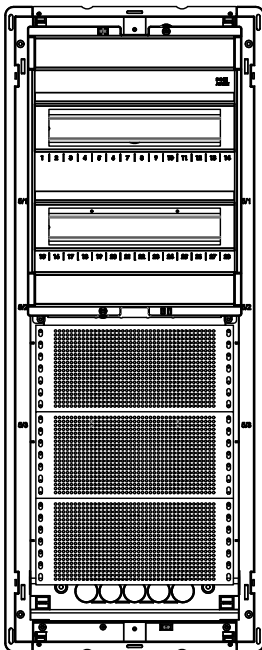

PMF-C 60-3

