

Programatoare de timp analogice Ex9TA




- Programatoare de timp analogice
- Tensiune operațională U_o 230 V AC
- Baza de timp Quartz sau Sincron
- Program de întrerupere zilnic
- Cel mai scurt timp de oprire 30 min.
- Versiune de 1 sau 3 module lățime

Programatoarele de timp analogice Ex9TA sunt potrivite pentru aplicații industriale și rezidențiale / comerciale. Sunt foarte folositoare oriunde se dorește economisirea consumului de energie și oprirea circuitului în cicluri regulate zilnice. Cel mai scurt timp de oprire este de 30 de minute.

Programatoarele de timp sunt oferite în versiune de 1 sau 3 module cu baza de timp Quartz sau Sincron.

Codificare produs

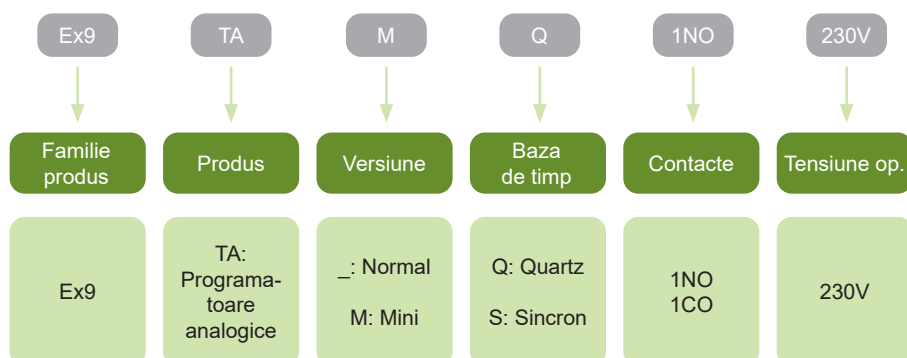

Marcaje de certificare



Programatoare de timp analogice Ex9TA

Programator de timp analogic – versiunea mini

- Bază de timp Quartz și Sincron
- Program de întrerupere zilnic
- Cel mai scurt timp de oprire-30 min
- Lățime 1MU



Canale	Contacte	Baza de timp	Nr. Articol	Timp	Ambalaj
1	1NO	Sincron	103514	Ex9TAMS 1NO 230V	1
1	1NO	Quartz	103515	Ex9TAMQ 1NO 230V	1

Programator de timp analogic

- Bază de timp quartz
- Program de întrerupere zilnic
- Cel mai scurt timp de oprire-30 min.
- Lățime 3MU



Canale	Contacte	Baza de timp	Nr. Articol	Timp	Ambalaj
1	1CO	Quartz	103516	Ex9TAQ 1CO 230V	1

Date tehnice Ex9TA

Programator de timp analogic

Parametri generali

Miniatura (lățime 1 modul) și standard 3 module

Baza de timp Quartz sau Sincron

Parametri electrici

	Ex9TAMS	Ex9TAMQ	Ex9TAQ
Testat conform	EN 60730-1, EN 60730-2-7		
Tensiune nom. op. U_e	230 V AC	230 V AC 130 V DC	230 V AC 130 V DC
Frecvență nominală f	50 Hz	50 Hz / DC	50 Hz / DC
Curent nominal I_e			
AC-1, $\cos \varphi$ 1	16 A		
AC-3, $\cos \varphi$ 0.6	4 A		
Canale	1		
Contacte	1 NO	1 NO	1 CO
Capacitate de întrerupere (Lămpi cu incandescentă)	1000 W	1000 W	1350 W
Tensiune nominală de izolație U_i	2500 V AC	2500 V AC	2500 V AC
Consum de energie	1 VA	1 VA	1 VA
Bază de timp	Sincron	Quartz	Quartz
Acuratete	sincron la retea	± 2.5 sec./day	± 2.5 sec./day
Rezervă de energie	-	50 ore	150 ore
Timp de încărcare	-	100 ore	70 ore
Program de oprire	zilnic		
Cel mai scurt timp de oprire	30 min.		
Programabil	la fiecare 30 min.		
Întrerupere manuală	Auto / fix ON		Auto / fix ON / fix OFF


Parametri mecanici

	Ex9TAMS	Ex9TAMQ	Ex9TAQ
Lățime dispozitiv	17.5 mm	17.5 mm	52.5 mm
Înălțime dispozitiv	90 mm	90 mm	85 mm
Mărime cadru	45 mm		
Montare	Șină de 35 mm (DIN)		
Grad de protecție	IP20		
Borne	Borne cu șurub		
Capacitate borne	1 — 4 mm ²	2x 4 mm ²	2x 2.5 mm ²
Cuplul de strângere al bornelor	1.2 Nm	1.2 Nm	1.2 Nm
Temperatura ambiantă	-25°C — +55°C	-20°C — +55°C	
Clasă de instalare	II		
Sigilabil	da		
Greutate	0.1 kg	0.11 kg	0.17 kg

Date tehnice Ex9TA

Programator de timp analogic

Dimensiuni

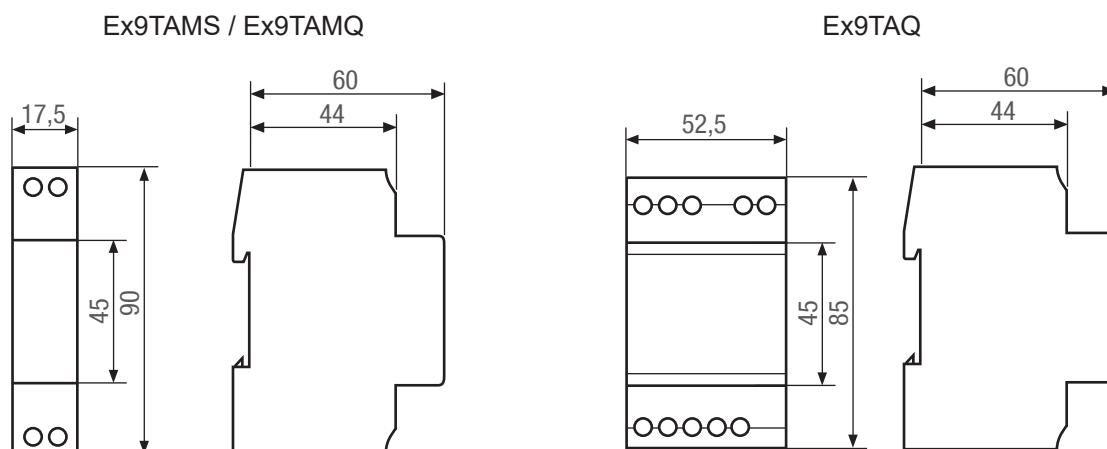

Scheme de conexiune

