


Cofret încastrat IP40 gama PNF



- Cofret încastrat PNF
- Grad de protecție IP40
- 4 până la 54 module
- 1 până la 4 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret încastrat PNF este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare încadrată. Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj.

Codificare produs

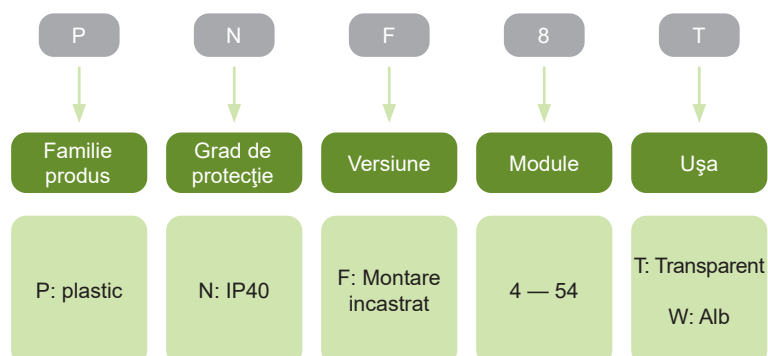

Marcaje de certificare



Cofret încastrat IP40 gama PNF

Cofret PNF cu ușa transparentă

- Montare încastrată
- 4, 8, 12, 18 sau 24 module pe rând
- 1 până la 4 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
4+4	1	4	110818	PNF 4T	1
8+8	1	8	101511	PNF 8T	1
10+10	1	12	101512	PNF 12T	1
13+13	1	18	101513	PNF 18T	1
13+13	1	24	113773	PNF 1x24T	1
13+13	2	24	101514	PNF 24T	1
15+15	2	36	101515	PNF 2x18T	1
15+15	3	36	101516	PNF 36T	1
20+20	4	48	113772	PNF 48T	1
26+26	3	54	106198	PNF 3x18T	1

Cofret PNF cu ușa albă

- Montare încastrată
- 4, 8, 12, 18 sau 24 module pe rând
- 1 până la 4 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii stațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
4+4	1	4	110819	PNF 4W	1
8+8	1	8	101517	PNF 8W	1
10+10	1	12	101518	PNF 12W	1
13+13	1	18	101519	PNF 18W	1
13+13	1	24	113775	PNF 1x24W	1
13+13	2	24	101520	PNF 24W	1
15+15	2	36	101521	PNF 2x18W	1
15+15	3	36	101522	PNF 36W	1
20+20	4	48	113774	PNF 48W	1
26+26	3	54	106199	PNF 3x18W	1

Cofret încastrat IP40 gama PNF

Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune atât pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS 4T, PNF 4T	113281	DR PNS 4T	1
Transparent	PNS 8T, PNF 8T	101538	DR PNS 8T	1
Transparent	PNS 12T, PNF 12T	101539	DR PNS 12T	1
Transparent	PNS 18T, PNF 18T	101540	DR PNS 18T	1
Transparent	PNS 1x24T, PNF 1x24T	113428	DR PNS 1x24T	1
Transparent	PNS 24T, PNF 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNS 2x18T, PNF 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNS 36T, PNF 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNS 48T, PNF 48T	101544	DR PNS 48T	1
Transparent	PNS 3x18T, PNF 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1

Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune atât pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	PNS 4W, PNF 4W	113282	DR PNS 4W	1
Alb	PNS 8W, PNF 8W	101545	DR PNS 8W	1
Alb	PNS 12W, PNF 12W	101546	DR PNS 12W	1
Alb	PNS 18W, PNF 18W	101547	DR PNS 18W	1
Alb	PNS 1x24W, PNF 1x24W	113429	DR PNS 1x24W	1
Alb	PNS 24W, PNF 24W	101548	DR PNS 24W	1
Alb	PNS 2x18W, PNF 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Alb	PNS 36W, PNF 36W	101550	DR PNS 36W	1
Alb	PNS 48W, PNF 48W	101551	DR PNS 48W	1
Alb	PNS 3x18W, PNF 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1

Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune de metal



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

Suport pentru terminal dublu

- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Cofret încastrat IP40 gama PNF

Terminale izolate suplimentare

- Terminale izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale



Descriere	Număr de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Capac pentru spații goale

- Capac 45 mm pentru spații neutilizate
- Culoare alb, gri sau negru
- Lățime totală 224 mm, poate fi scurtată
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 lățime modul, 1x 15 mm



Culoare	Lățime	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	224 mm	101574	B CC45	1/500
Gri	224 mm	113277	B CC45 G	1/500
Negru	224 mm	110192	B CC45 B	1/500

Accesorii pentru montaj de rezervă

- Pentru cutii IP40 cu montaj pe perete
- Pachetul conține: dibluri pentru perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rezerva chit de montaj, IP40	106183	SMM IP40F	1 buc.

Rama de montaj

- Șine DIN prinse pe rama de montaj pentru o mai ușoară manevrare și instalare



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rama montaj PNF 24 (2x12MU)	106158	MF PNF 24	1
Rama montaj PNF 36 (3x12MU)	106159	MF PNF 36	1
Rama montaj PNF 36 (2x18MU)	106160	MF PNF 2x18	1
Rama montaj PNF 3x18	107029	MF PNF 3x18	1

Date tehnice PNF

Cofret încastrat IP40 gama PNF

Parametri generali

Cofret din plastic destinat pentru aplicații casnice

Montare încastrat

Livrarea include: carcasa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670, EN 62208
Tensiune nominal operațională	400 V AC 1000 V DC
Curent nominal	63 A
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNF 4T / PNF 4W	10 W
PNF 8T / PNF 8W	16 W
PNF 12T / PNF 12W	25 W
PNF 18T / PNF 18W	25 W
PNF 1x24T / PNF 1x24W	30 W
PNF 24T / PNF 24W	30 W
PNF 2x18T / PNF 2x18W	30 W
PNF 36T / PNF 36W	30 W
PNF 48T / PNF 48W	35 W
PNF 3x18T / PNF 3x18W	35 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK07
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acrilonitril stiren acrilic

Date tehnice PNF

Cofret încastrat IP40 gama PNF

Dimensiuni

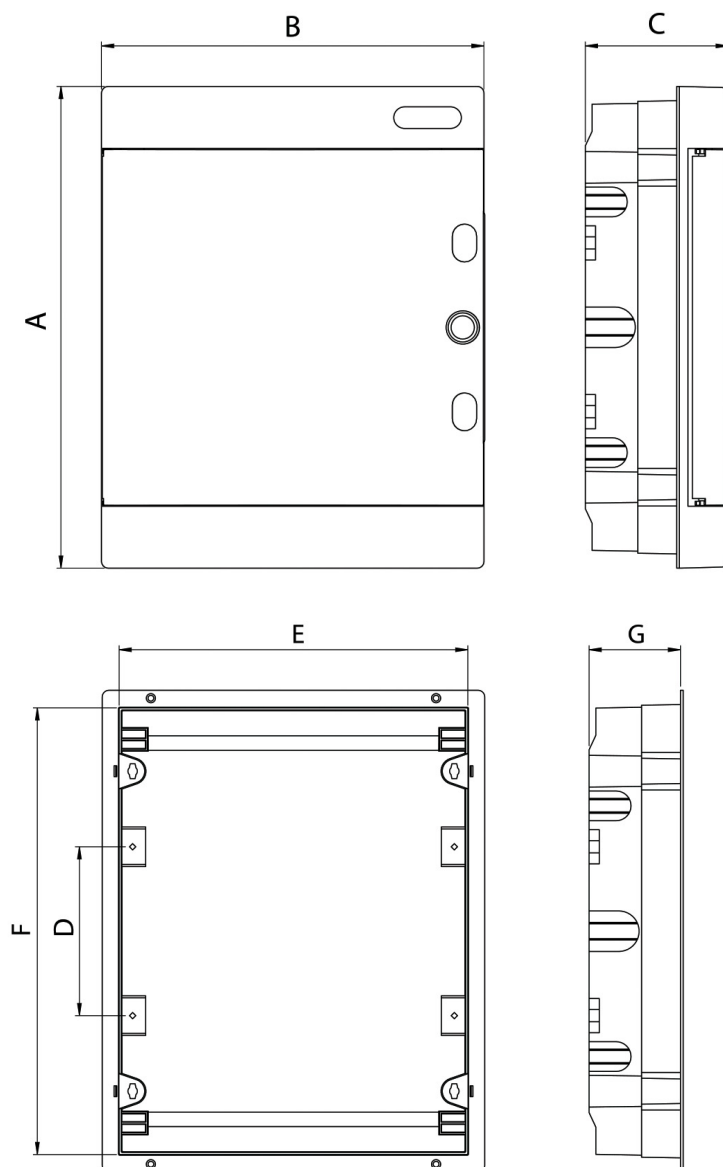

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
PNF 4T / PNF 4W	232	139	99	—	123	216	69
PNF 8T / PNF 8W	232	211	99	—	201	212	68
PNF 12T / PNF 12W	232	283	106	—	273	212	68
PNF 18T / PNF 18W	232	392	106	—	382	212	68
PNF 1x24T / PNF 1x24W	500	255	106	125	489	235	68
PNF 24T / PNF 24W	357	283	106	125	273	336	68
PNF 2x18T / PNF 2x18W	357	392	106	125	382	336	68
PNF 36T / PNF 36W	482	283	106	125	273	462	68
PNF 48T / PNF 48W	676	283	106	125	273	656	68
PNF 3x18T / PNF 3x18W	522	392	106	125	382	502	68