

Controler de timp digital cu Wi-Fi **Ex9DTSW**




- Controler de timp digital cu Wi-Fi
- Tensiune nom. op. 24 - 240 V AC/DC
- Programe de comutare zilnice, săptămânale, anuale și astronomice
- Setare simplă după prima pornire
- Posibilitatea de conectare permanentă la rețeaua locală de Wi-Fi
- Sincronizarea timpului prin server NTP
- Versiuni stâiard cu lățime de 2 module (2MU)
- Baterie înlocuibilă pt. păstrarea setărilor de timp
- Programul astronomic include peste 500 de orașe presetate

Comutatorul digital de timp cu conexiune Wi-Fi este conceput pentru un control precis al timpului în diverse aplicații rezidențiale, comerciale și industriale. Aceste comutatoare multifuncționale oferă programe zilnice, săptămânale, anuale și astronomice.

Comutatoarele Ex9DTSW au o interfață ușor de utilizat, inclusiv un afișaj LCD iluminat, și pot fi controlate și programate prin intermediul unui server web încorporat folosind o conexiune Wi-Fi. Ex9DTSW acceptă, de asemenea, sincronizarea orei printr-un server NTP, asigurând o cronometrare exactă.

Disponși de variante cu unul sau două canale, mod de Funcționare pe contactul de ieșire de impuls/ciclu și funcții avansate precum integrarea programului astro (care include o selecție de peste 500 de orașe presetate), seria Ex9DTSW permite o funcționare extrem de personalizabilă și eficientă din punct de vedere energetic. Dispozitivul include, de asemenea, o baterie de rezervă pentru a menține setările de timp în timpul întreruperilor de curent și acceptă tranzițiile automate de vară/iarnă.

Codificare produs

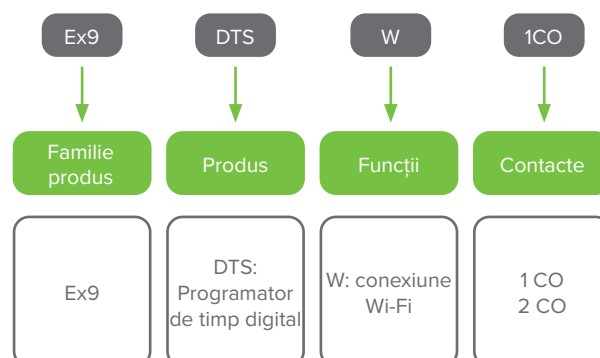

Marcaje de certificare



Controler de timp digital cu Wi-Fi **Ex9DTSW**


Controler de timp digital cu Wi-Fi

- Setare prin conexiune Wi-Fi (2.4 GHz)
- Programe de comutare zilnice, săptămânale, anuale și astronomice
- Tensiune de alimentare universală AC/DC 24 – 240 V (AC 50-60 Hz)
- Ecran LCD cu iluminare
- Lățime 2MU



Canale	Contacte	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	1CO	115640	Ex9DTSW 1CO	1
2	2CO	115641	Ex9DTSW 2CO	1

Scheme de conexiune

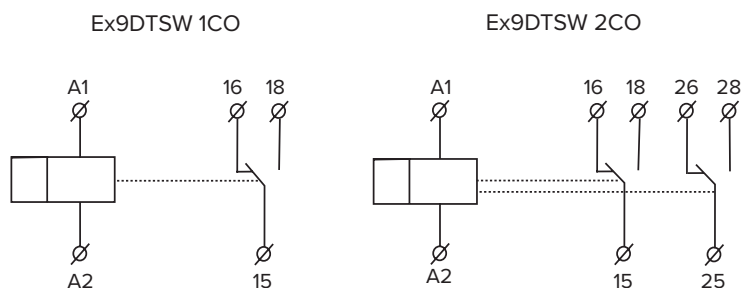

Date tehnice **Ex9DTSW**

Controler de timp digital cu Wi-Fi

Parametri generali
Program ASTRONomic: introducerea manuală a coordonatelor sau selectarea dintr-unul dintre cele peste 500 de orașe prestabilite
Protecție cod PIN împotriva modificărilor neautorizate
Server web încorporat pentru configurare și control prin conexiune Wi-Fi cu conexiune permanentă la rețeaua locală
Programe de comutare zilnice, săptămânale, anuale și astronomice
Schimbare automată de vară/iarnă - AUTO sau OFF
Sincronizarea timpului prin server NTP
Setare simplă după prima pornire
Capac transparent sigilabil al panoului frontal


Parametri electrici		
	Ex9DTSW 1CO	Ex9DTSW 2CO
Testat conform	EN 61812-1	
Tensiune nom. operațională U_e	24 — 240 V AC/DC	
Toleranță tensiune U_e	16 — 264 V AC/DC	
Frecvență nominală f	50 / 60 Hz	
Curent nominal I_e (AC-1, $\cos \phi$ 1)	16 A	
Consum de energie	Wi-Fi ON - 1 W / Wi-Fi OFF - 0,5 W	
Disiparea puterii	1.2 W	2.4 W
Canale	1	2
Contacte	1 CO	2 CO
Curent de vârf	30 A / < 3 s	
Cel mai scurt timp de întrerupere	1 s	
Setare via website	Wi-Fi (2.4 GHz)	
Capacitate de rupere	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Tensiune comutare	250 V AC1 / 24 V DC	
Tensiune nominală de ținere la impuls	4 kV	
Durată de viață electrică	100 000 cicluri de operare	
Back-up în timp real	până la jumătate de an cu 60 de întreruperi (CR 2032 - 3V)	
Acuratețe	± 0.5 s / zi	
Comutare automată vară/iarnă	da	
Stare comutare afișată pe ecran	Ecran LCD cu iluminare	
Rezervă energie	10 ani	
Spatiu memorii	200 - programe orare, 30 - vacanțe	
Ieșire ciclu	puls / ciclu	
Programe	zilnic, săptămânal, anual, astronomice	
Categoria de supratensiune	III	
Grad de poluare	2	

Date tehnice **Ex9DTSW**

Controler de timp digital cu Wi-Fi


Parametri mecanici		
	Ex9DTSW 1CO	Ex9DTSW 2CO
Lățime dispozitiv	35 mm	
Înălțime dispozitiv	90 mm	
Adâncime dispozitiv	64 mm	
Mărime cadru	45 mm	
Montare	Prindere rapidă pe șină DIN 35 mm	
Durată de viață mecanică	30 000 000 cicluri de operare	
Grad de protecție	IP40 panou frontal / IP20 Borne	
Borne	borne cu șurub	
Capacitate borne	1 x 2.5 mm ² / 2 x 1.4 mm ²	
Cuplul de strângere a bornelor	1 Nm	
Temperatura ambiantă	-20°C — +55°C	
Poziție montare	oricare	
Clasă de instalare	II	
Greutate (1CO / 2CO)	0.122 kg / 0.135 kg	

Dimensiuni

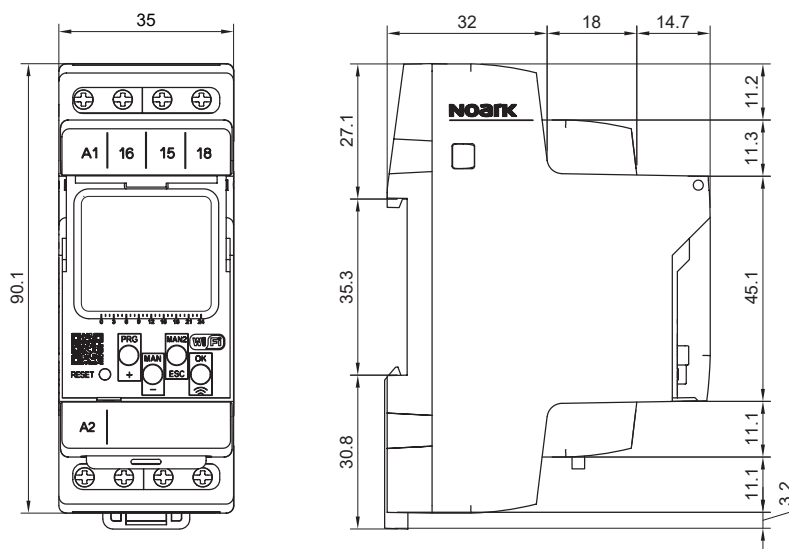


Scheme de conexiune

Ex9DTSW 1CO

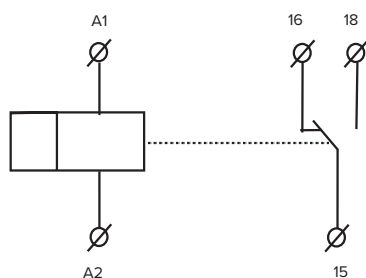

Ex9DTSW 2CO

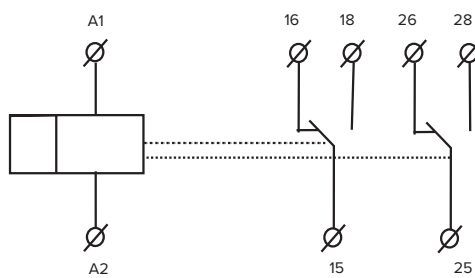


Date tehnice **Ex9DTSW**


Controler de timp digital cu Wi-Fi

Conexiuni

Ex9DTSW 1CO 230V

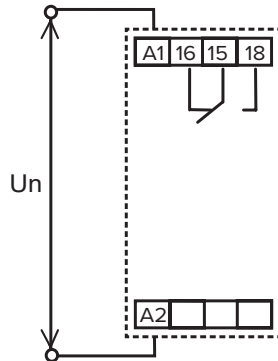

Ex9DTSW 2CO 230V

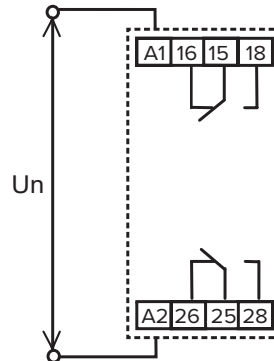

Descriere

