Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne **PNS**



- Natynkowe obudowy instalacyjne PNS
- Stopień ochrony IP40
- 4 do 72 modułów
- 1 do 4 rzędów
- Drzwi białe lub przezroczyste

Obudowy instalacyjne PNS są przeznaczone głównie do zastosowań domowych. Ich konstrukcja nadaje się do montażu natynkowego. Dostawa składa się z obudowy, drzwi, szyn TH-35, zacisków N+PE, przedniej pokrywy z wycięciami pod aparaty, zaślepki, elementów do montażu.

Klucz doboru

P	N	S	8	T
Rodzina produktów	Stopień ochrony	Wersja	Moduły	Drzwi
P: Plastikowa obudowa	N: IP40	S: Natynkowa	4 — 72	T: Przezro-czyste W: Białe

Certyfikaty

Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne **PNS**

Obudowy instalacyjne PNS z drzwiami przezroczystymi

- Wersja natynkowa
- 4, 8, 12, 18 lub 24 modułów na rząd
- 1 do 4 rzędów
- Zakres dostawy: obudowa, drzwi, szyny TH-35, zaciski N + PE, przednia pokrywa z wycięciami pod aparaty, zaślepka, elementy do montażu



N+PE zaciski	Liczba rzędów	Liczba modułów	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
4+4	1	4	110815	PNS 4T	1
8+8	1	8	101497	PNS 8T	1
10+10	1	12	101498	PNS 12T	1
13+13	1	18	101499	PNS 18T	1
13+13	1	24	113298	PNS 1x24T	1
13+13	2	24	101500	PNS 24T	1
15+15	2	36	101501	PNS 2x18T	1
15+15	3	36	101502	PNS 36T	1
20+20	2	48	117813	PNS 2x24T	1
20+20	4	48	101503	PNS 48T	1
26+26	3	54	106196	PNS 3x18T	1
30+30	4	72	110816	PNS 4x18T	1

Obudowy instalacyjne PNS z drzwiami białymi

- Wersja natynkowa
- 4, 8, 12, 18 lub 24 modułów na rząd
- 1 do 4 rzędów
- Zakres dostawy: obudowa, drzwi, szyny TH-35, zaciski N + PE, przednia pokrywa z wycięciami pod aparaty, zaślepka, elementy do montażu



N+PE zaciski	Liczba rzędów	Liczba modułów	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
4+4	1	4	110817	PNS 4W	1
8+8	1	8	101504	PNS 8W	1
10+10	1	12	101505	PNS 12W	1
13+13	1	18	101506	PNS 18W	1
13+13	1	24	113299	PNS 1x24W	1
13+13	2	24	101507	PNS 24W	1
15+15	2	36	101508	PNS 2x18W	1
15+15	3	36	101509	PNS 36W	1
20+20	2	48	117814	PNS 2x24W	1
20+20	4	48	101510	PNS 48W	1
26+26	3	54	106197	PNS 3x18W	1
30+30	4	72	113272	PNS 4x18W	1

Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne **PNS**

Dodatkowe drzwi, przezroczyste

- Dodatkowe drzwi do obudowy instalacyjnej
- Taka sama wersja zarówno dla serii PNS, jak i dla serii PNF
- Zamawiane oddzielnie



Wersja	Dla obudowy instalacyjnej	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Przezroczyste	PNS 4T, PNF 4T	113281	DR PNS 4T	1
Przezroczyste	PNS 8T, PNF 8T	101538	DR PNS 8T	1
Przezroczyste	PNS 12T, PNF 12T	101539	DR PNS 12T	1
Przezroczyste	PNS 18T, PNF 18T	101540	DR PNS 18T	1
Przezroczyste	PNS 1x24T	113428	DR PNS 1x24T	1
Przezroczyste	PNS 24T, PNF 24T	101541	DR PNS 24T	1
Przezroczyste	PNS 2x18T, PNF 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Przezroczyste	PNS 36T, PNF 36T	101543	DR PNS 36T	1
Przezroczyste	PNS 2x24T	117815	DR PNS 2x24T	1
Przezroczyste	PNS 48T	101544	DR PNS 48T	1
Przezroczyste	PNS 3x18T, PNF 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1
Przezroczyste	PNS 4x18T, PNF 4x18T	113427	DR PNS 4x18T	1

Dodatkowe drzwi, białe

- Dodatkowe drzwi do obudowy instalacyjnej
- Taka sama wersja zarówno dla serii PNS, jak i dla serii PNF
- Zamawiane oddzielnie



Wersja	Dla obudowy instalacyjnej	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Białe	PNS 4W, PNF 4W	113282	DR PNS 4W	1
Białe	PNS 8W, PNF 8W	101545	DR PNS 8W	1
Białe	PNS 12W, PNF 12W	101546	DR PNS 12W	1
Białe	PNS 18W, PNF 18W	101547	DR PNS 18W	1
Białe	PNS 1x24W	113429	DR PNS 1x24W	1
Białe	PNS 24W, PNF 24W	101548	DR PNS 24W	1
Białe	PNS 2x18W, PNF 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Białe	PNS 36W, PNF 36W	101550	DR PNS 36W	1
Białe	PNS 2x24W	117816	DR PNS 2x24W	1
Białe	PNS 48W	101551	DR PNS 48W	1
Białe	PNS 3x18W, PNF 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1
Białe	PNS 4x18W, PNF 4x18W	113288	DR PNS 4x18W	1

Zamek z kluczem

- Zamek z kluczem
- Do zastosowania w drzwiach obudowy
- Wersja metalowa



Wersja	Dla obudowy instalacyjnej	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Metalowa	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne **PNS**

Dodatkowe zaciski

- Dodatkowe zaciski z uchwytem
- Kolor szary
- Zaciski 2 x 10 lub 2 x 15; 2 x 16 dla zacisków bezśrubowych



Opis	Liczba zacisków N + PE	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Zaciski	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Zaciski	15 + 15	101577	TH CUB P	1
Zaciski bezśrubowe	16 + 16	116937	TH CUB S	1

Uchwyt dla podwójnych zacisków

- Pozwala na połączenie dwóch izolowanych zacisków
- 1 zestaw = 2 sztuki (jeden uchwyt na stronę)



Opis	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Uchwyt dla podwójnych zacisków	110820	DTH	1 zestaw

Zaślepka na wycięcie 45 mm

- Osłona na niewykorzystane miejsce
- Kolor biały, szary lub czarny
- Całkowita szerokość 224 mm, 12 modułów
- Możliwość wyłamywania (skracania): 2 x 15 mm, 22 x 1/2 szerokości modułu



Kolor	Szerokość	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Biały	224 mm	101574	B CC45	1/500
Szary	224 mm	113277	B CC45 G	1/500
Czarny	224 mm	110192	B CC45 B	1/500

Akcesoria uzupełniające

- Dla natynkowych obudów IP40
- Zestaw zawiera: śruby montażowe, naklejki, zaślepkę



Opis	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Akcesoria uzupełniające, IP40	106184	SMM IP40S	1 zestaw

Dane techniczne **PNS**

Natynkowe obudowy instalacyjne PNS, IP40


Parametry ogólne
Obudowy instalacyjne głównie do zastosowań domowych
Wersja natynkowa
Zakres dostawy: obudowa, drzwi, szyny TH-35, zaciski N + PE, przednia pokrywa z wycięciami pod aparaty, zaślepka, elementy do montażu

Parametry elektryczne	
Wykonanie zgodne z	EN 60670
Napięcie znamionowe	400 V AC 1000 V DC
Prąd znamionowy	
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP40
Klasa ochrony	II
Maksymalna strata mocy, dla średniej temperatury otoczenia 30°C	
PNS 4T / PNS 4W	10 W
PNS 8T / PNS 8W	16 W
PNS 12T / PNS 12W	25 W
PNS 18T / PNS 18W	25 W
PNS 1x24T / PNS 1x24W	30 W
PNS 24T / PNS 24W	30 W
PNS 2x18T / PNS 2x18W	30 W
PNS 36T / PNS 36W	30 W
PNS 48T / PNS 48W	35 W
PNS 3x18T / PNS 3x18W	35 W
PNS 4x18T / PNS 4x18W	40 W
PNS 2x24T / PNS 2x24W	65 W

Parametry mechaniczne	
Próba rozżarzonym prętem	650°C
Odporność na uderzenia	IK07
Plastik do ponownego przetworzenia	bezhalogenowy
Kolor	RAL9003
Temperatura robocza	-25°C ÷ +60°C
Materiał	Akrylonitryl styren akrylan

Natynkowe obudowy instalacyjne PNS, IP40

Rysunki wymiarowe

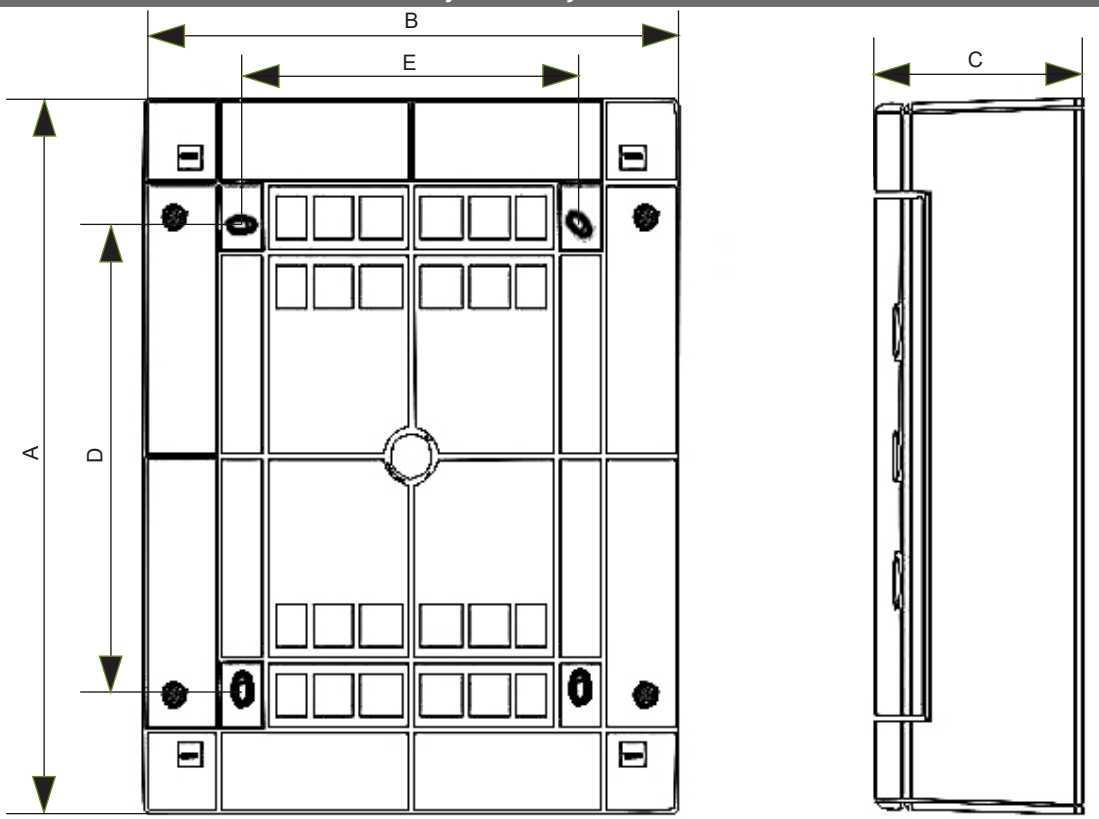

Wymiary

Typ	Wymiary [mm]				
	A	B	C	D	E
PNS 4T / PNS 4W	235	143	98	127	46
PNS 8T / PNS 8W	236	215	102	107	120
PNS 12T / PNS 12W	236	287	112	107	180
PNS 18T / PNS 18W	236	396	112	107	289
PNS 1x24T / PNS 1x24W	236	503	112	107	396
PNS 24T / PNS 24W	361	287	112	232	180
PNS 2x18T / PNS 2x18W	361	396	112	232	289
PNS 36T / PNS 36W	485	287	112	357	180
PNS 2x24T / PNS 2x24W	400	500	110	232	396
PNS 48T / PNS 48W	652	287	112	482	180
PNS 3x18T / PNS 3x18W	526	396	112	357	289
PNS 4x18T / PNS 4x18W	651	396	112	482	289