Cofret aparent IP40 gama **PNS**

- Cofret aparent PNS
- Grad de protecție IP40
- De la 4 până la 72 module
- De la 1 rând până la 4 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofretul aparent PNS este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperi spațiile goale, materiale de montaj.

Codificare produs

P	N	S	8	T
Familie produs	Grad de protecție	Versiune	Module	Ușă
P: plastic	N: IP40	S: Montare aparentă	4 — 72	T: Transparent W: Alb

Marcaje de certificare

Cofret aparent IP40 gama **PNS**

Cofret aparent PNS cu ușă transparentă

- Montare aparentă
- 4, 8, 12, 18 sau 24 module pe rând
- 1 până la 4 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperi spațiile goale, materiale de montaj

N+PE terminale	Număr de rânduri	Total module	Nr. articol	Tip	Ambalaj
4+4	1	4	110815	PNS 4T	1
8+8	1	8	101497	PNS 8T	1
10+10	1	12	101498	PNS 12T	1
13+13	1	18	101499	PNS 18T	1
13+13	1	24	113298	PNS 1x24T	1
13+13	2	24	101500	PNS 24T	1
15+15	2	36	101501	PNS 2x18T	1
15+15	3	36	101502	PNS 36T	1
20+20	2	48	117813	PNS 2x24T	1
20+20	4	48	101503	PNS 48T	1
26+26	3	54	106196	PNS 3x18T	1
30+30	4	72	110816	PNS 4x18T	1

Cofret aparent PNS cu ușă albă

- Montare aparentă
- 4, 8, 12, 18 sau 24 module pe rând
- 1 până la 4 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperi spațiile goale, materiale de montaj

N+PE terminale	Număr de rânduri	Total module	Nr. articol	Tip	Ambalaj
4+4	1	4	110817	PNS 4W	1
8+8	1	8	101504	PNS 8W	1
10+10	1	12	101505	PNS 12W	1
13+13	1	18	101506	PNS 18W	1
13+13	1	24	113299	PNS 1x24W	1
13+13	2	24	101507	PNS 24W	1
15+15	2	36	101508	PNS 2x18W	1
15+15	3	36	101509	PNS 36W	1
20+20	2	48	117814	PNS 2x24W	1
20+20	4	48	101510	PNS 48W	1
26+26	3	54	106197	PNS 3x18W	1
30+30	4	72	113272	PNS 4x18W	1

Cofret aparent IP40 gama **PNS**

Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat

Versiune	Pentru cofrete	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS 4T, PNF 4T	113281	DR PNS 4T	1
Transparent	PNS 8T, PNF 8T	101538	DR PNS 8T	1
Transparent	PNS 12T, PNF 12T	101539	DR PNS 12T	1
Transparent	PNS 18T, PNF 18T	101540	DR PNS 18T	1
Transparent	PNS 1x24T	113428	DR PNS 1x24T	1
Transparent	PNS 24T, PNF 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNS 2x18T, PNF 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNS 36T, PNF 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNS 2x24T	117815	DR PNS 2x24T	1
Transparent	PNS 48T	101544	DR PNS 48T	1
Transparent	PNS 3x18T, PNF 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1
Transparent	PNS 4x18T, PNF 4x18T	113427	DR PNS 4x18T	1

Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat

Versiune	Pentru cofrete	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Alb	PNS 4W, PNF 4W	113282	DR PNS 4W	1
Alb	PNS 8W, PNF 8W	101545	DR PNS 8W	1
Alb	PNS 12W, PNF 12W	101546	DR PNS 12W	1
Alb	PNS 18W, PNF 18W	101547	DR PNS 18W	1
Alb	PNS 1x24W	113429	DR PNS 1x24W	1
Alb	PNS 24W, PNF 24W	101548	DR PNS 24W	1
Alb	PNS 2x18W, PNF 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Alb	PNS 36W, PNF 36W	101550	DR PNS 36W	1
Alb	PNS 2x24W	117816	DR PNS 2x24W	1
Alb	PNS 48W	101551	DR PNS 48W	1
Alb	PNS 3x18W, PNF 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1
Alb	PNS 4x18W, PNF 4x18W	113288	DR PNS 4x18W	1

Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune din metal

Versiune	Pentru cofrete	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

Cofret aparent IP40 gama **PNS**

Terminale izolate suplimentare

- Terminale Izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale, 2 x 16 pentru terminale fără șurub

Descriere	Număr de terminal N + PE	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1
Terminal fără șurub	16 + 16	116937	TH CUB S	1

Suport pentru terminal dublu

- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)

Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Obturator pentru spațiile libere

- Capac 45 mm pentru spații neutilizate
- Culoare alb, gri sau negru
- Lățimea totală 224 mm, poate fi scurtat
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 module lățime, 1x 15 mm

Culoare	Lățime	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Alb	224 mm	101574	B CC45	1/500
Gri	224 mm	113277	B CC45 G	1/500
Negru	224 mm	110192	B CC45 B	1/500

Accesorii pentru montaj de rezervă

- Pentru cutii IP40 cu montaj pe perete
- Pachetul conține: dibluri pentru perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale

Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Rezervă chit de montaj, IP40	106184	SMM IP40S	1 buc.

Date tehnice **PNS**

Cofret aparent IP40 gama PNS

Parametri generali
Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice
Montare aparentă
Livrarea include: carcasă, ușă, șină DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, material montaj

Parametri electrici	
Testat conform	EN 60670
Tensiune nominală operațională	400 V AC 1000 V DC
Curent nominal	63 A
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNS 4T / PNS 4W	10 W
PNS 8T / PNS 8W	16 W
PNS 12T / PNS 12W	25 W
PNS 18T / PNS 18W	25 W
PNS 1x24T / PNS 1x24W	30 W
PNS 24T / PNS 24W	30 W
PNS 2x18T / PNS 2x18W	30 W
PNS 36T / PNS 36W	30 W
PNS 48T / PNS 48W	35 W
PNS 3x18T / PNS 3x18W	35 W
PNS 4x18T / PNS 4x18W	40 W
PNS 2x24T / PNS 2x24W	65 W

Parametri mecanici	
Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK07
Materiale plvastice utilizate	fără Halogen
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25ºC – +60ºC
Material	Acrilonitril stiren acrilic

Cofret aparent IP40 gama PNS

Dimensiuni

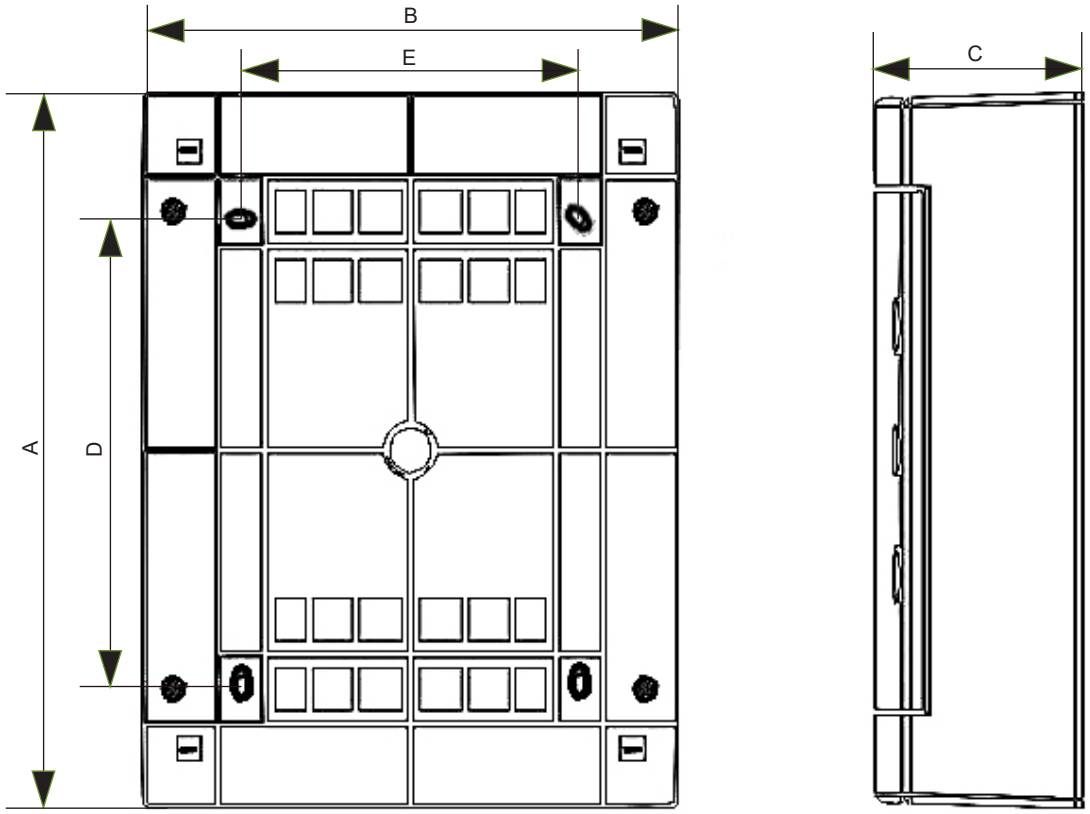

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]				
	A	B	C	D	E
PNS 4T / PNS 4W	235	143	98	127	46
PNS 8T / PNS 8W	236	215	102	107	120
PNS 12T / PNS 12W	236	287	112	107	180
PNS 18T / PNS 18W	236	396	112	107	289
PNS 1x24T / PNS 1x24W	236	503	112	107	396
PNS 24T / PNS 24W	361	287	112	232	180
PNS 2x18T / PNS 2x18W	361	396	112	232	289
PNS 36T / PNS 36W	485	287	112	357	180
PNS 2x24T / PNS 2x24W	400	500	110	232	396
PNS 48T / PNS 48W	652	287	112	482	180
PNS 3x18T / PNS 3x18W	526	396	112	357	289
PNS 4x18T / PNS 4x18W	651	396	112	482	289