
# Dzwonek na szynę DIN
# Ex9HB




- Wykonanie zgodne z normą IEC/EN 60947-5-1
- Napięcie znamionowe 12 V lub 230 V AC
- Częstotliwość znamionowa 50 Hz
- Natężenie dźwięku od 75 dB
- Szerokość 1 modułu
- Przeznaczone do aplikacji od -5 do +40 °C

Dzwonek na szynę DIN serii Ex9HB przeznaczony jest głównie do zastosowań domowych jako dzwonek drzwiowy lub jako alarm. Ten dzwonek jest przeznaczony do montażu w obudowie na szynie DIN, dzięki czemu nie zakłóca oryginalnego wystroju Twojego domu. Poziom natężenia dźwięku dzwonka wynosi minimum 75 dB, co powoduje, że słychać go w każdym pomieszczeniu.

**Klucz doboru**

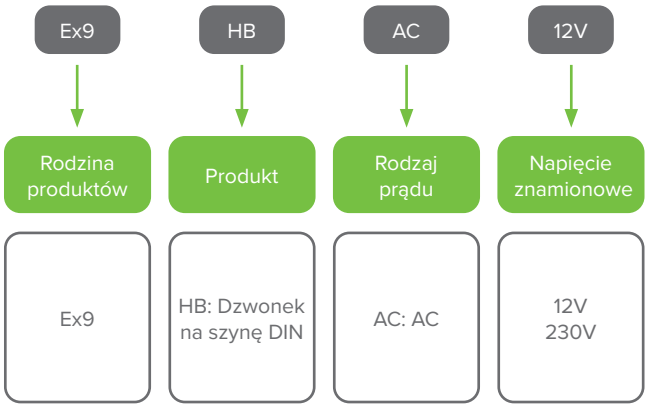


**Certyfikaty**

CE

# Dzwonek na szynę DIN **Ex9HB**

## Dzwonek na szynę DIN

- Napięcie znamionowe 12 V lub 230 V AC
- Częstotliwość znamionowa 50 Hz
- Natężenie dźwięku 75 dB
- Szerokość jednego modułu



| Napięcie znamionowe | Nr artykułu | Typ | Pakowanie |
|---|---|---|---|
| 12 V | 111415 | Ex9HB AC12V | 1/12/192 |
| 230 V | 111416 | Ex9HB AC230V | 1/12/192 |

# Dane techniczne **Ex9HB**

**Dzwonek na szynę DIN**


| Parametry ogólne |
|---|
| Zastosowanie głównie w aplikacjach domowych |
| Szerokość jednego modułu |
| Napięcie znamionowe pracy 12 V lub 230 V AC |
| Zaleca się codzienne usuwanie kurzu z urządzenia |

| Parametry elektryczne | |
|---|---|
| Wykonanie zgodne z normą | IEC/EN 60947-5-1 |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ | 12 V lub 230 V AC |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane $U_{imp}$ | 4 kV |
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$ | 230 V |
| Poziom natężenia dźwięku | ≥ 75 dB |
| Max. ciągłość dzwonienia | < 1 min |

| Parametry mechaniczne | |
|---|---|
| Szerokość | 17.8 mm |
| Wysokość | 84.1 mm |
| Wysokość czoła | 45 mm |
| Montaż | Na szynie standardowej TH-35 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zaciski | windowe |
| Przekrój zacisków przyłączeniowych | 1.5 — 6 $mm^2$ |
| Moment dociskowy śrub zaciskowych | 0.5 Nm |
| Temperatura pracy | -5 ÷ +40 °C |
| Wysokość bezwzględna | ≤ 2000 m |
| Odporność klimatyczna | ≤ 95 % |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Klasa instalacji | III |
| Waga | 0.070 kg |

**Dzwonek na szynę DIN**

## Wymiary

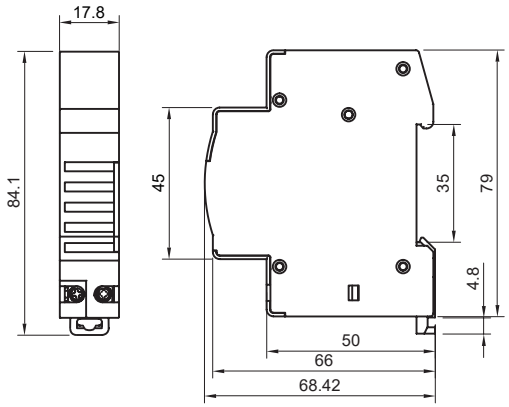


## Schematy

